




INFORNATORE INTEGRATO PER FORNI A PIANI

INTEGRATED LOADING DEVICE FOR DECK OVENS



INFORNATORE INTEGRATO / INTEGRATED LOADING DEVICE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

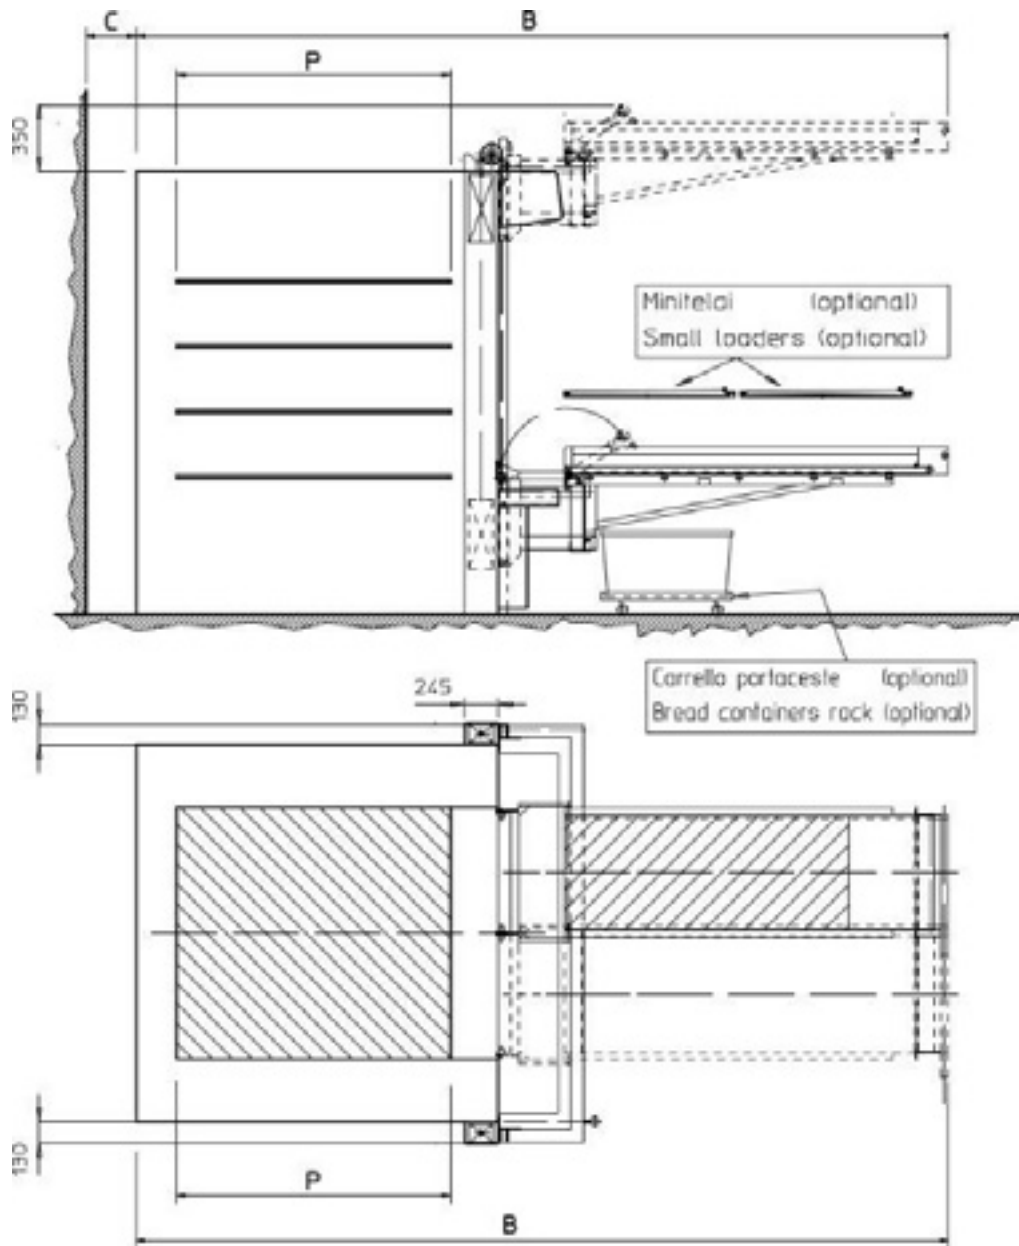

La posizione di riposo è in alto, in modo da lasciare completamente libera la bocca del forno per lo sfornamento.	<i>The resting position is up in order to leave the front of the oven completely accessible for unloading operations.</i>
L'infornatore è costituito da una robusta struttura di tubolari e lamiere in acciaio inox.	<i>The loading device is made of a strong structure of tubular pipes and plates, in stainless steel.</i>
Tutta la movimentazione è manuale e si realizza con l'utilizzo di cuscinetti a sfere a tenuta stagna.	<i>The motion is manual and is made with airtight ball-bearings.</i>
Movimentazione sia da destra che da sinistra.	<i>It can be manouvrred by right or left hand side.</i>
Dotato di riferimenti per facilitare l'uso di mini – telai per il trasferimento del pane sul telaio d'infornamento.	<i>Equipped with references to ease the use of mini-loaders to transfer dough onto.</i>
Comandi simmetrici applicabili in opera	<i>Commands symmetrical applicable work</i>

INFORNATORE INTEGRATO / INTEGRATED LOADING DEVICE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES


TIPO FORNO / OVEN TYPE	P	B	C
DRAGO-890 TWIN DRAGO-890	1700	5300	-
	2140	6180	-
	2580	7060	-
DRAGO-895	1700	5700	300
	2140	6580	300
	2580	7460	300
ELETTRODRAGO "AVANT" ELETTRODRAGO "ELEKTROS"	1260	4055	-
	1400	4335	-
	1700	4935	-
	2140	5815	-
	2580	6695	-
T.V. DRAGO 200	1700	5510	300
	2140	6390	300
	2580	7270	300
T.V. SYNT-840 T.V. SINCRON L=84	1260	4270	- (*)
	1700	5150	- (*)
	2140	6030	- (*)
	2580	6910	- (*)
T.V. SYNT-206 T.V. SINCRON	1700	5310	- (*)
	2140	6190	- (*)
	2580	7070	- (*)

(*) Per forni alimentati a Pellet lasciare 350mm / For Pellet ovens leave 350mm

L'ingombro B: con sistema sfornamento pane piccolo aumenta di 400mm
When the small bread unloading device is installed, overall dimension B increases by 400mm

SCHEMA INGOMBRO FORNO - TELAINI MANUALI


OVEN WITH MANUAL LOADERS WORKING AREA

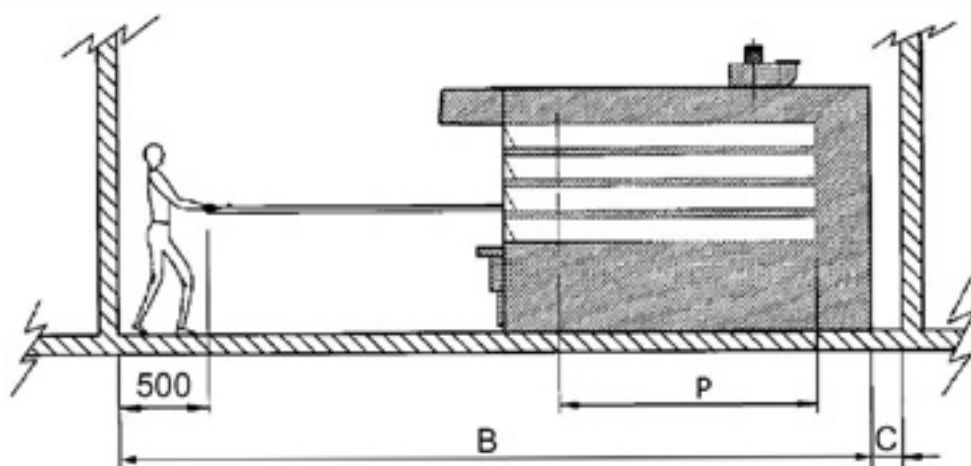

TIPO / TYPE	"P"	"B"	"C"
FORNO / OVEN	PROF. UTILE USEFUL DEPTH		
DRAGO-890 TWINDRAGO-890	1700	5370	
	2140	6250	----
	2580	7130	
DRAGO-895	1700	5690	
	2140	6570	300
	2580	7450	
T.V. DRAGO-200	1700	5265	
	2140	6145	300
	2580	7025	
ELETTRDRAGO "ELEKTROS" "AVANT"	1260	4150	
	1400	4430	
	1700	5030	----
	2140	5910	
ELETTRDRAGO "CLASSIC" "CLASSIC FIT"	2580	6790	
	1260	4200	----
T.V. SYNT-84 T.V. SINCRON L=84	1700	5080	
	1260	4160	
	1700	5040	----
	2140	5920	
T.V. SYNT-206 T.V. SINCRON	2580	6800	
	1700	5120	
	2140	6000	----
	2580	6880	

SCHEMA INGOMBRO FORNO - TELAINI AUTOMATICI

OVEN WITH AUTOMATIC LOADERS WORKING AREA

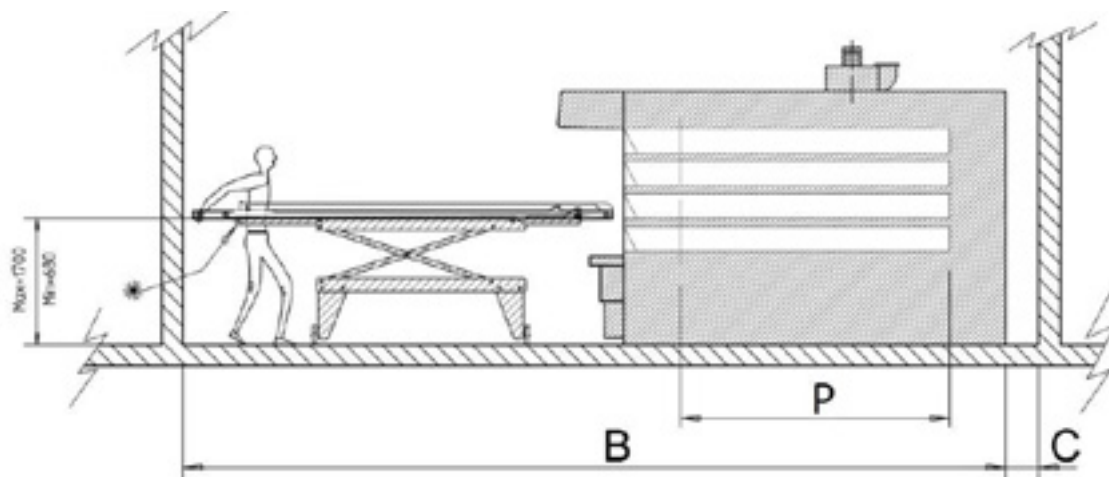

TIPO / TYPE	"P"	"B"	"C"
FORNO / OVEN	PROF. UTILE USEFUL DEPTH		
DRAGO-890 TWINDRAGO-890	1700	5325	
	2140	6205	---
	2580	7085	
DRAGO-895	1700	5645	
	2140	6525	300
	2580	7405	
T.V. DRAGO-200	1700	5220	
	2140	6100	300
	2580	6980	
ELETTRDRAGO "ELEKTROS" "AVANT"	1260	4248	
	1400	4438	
	1700	5038	---
	2140	5918	
ELETTRDRAGO "CLASSIC" "CLASSIC FIT"	2580	6798	
	1260	4100	---
T.V. SYNT-84 T.V. SYNCRON L=84	1700	4875	
	1260	4205	
	1700	4995	---
	2140	5875	
T.V. SYNT-206 T.V. SYNCRON	2580	6755	
	1700	5075	
	2140	5955	---
	2580	6835	